



Hamburger
Waagenkontor

HAMBURGER WAAGENKONTOR



COURIER™ 7000




www.hamburgerwaagenkontor.de



COURIER™7000

Hochpräzise Standardwaagen für spezielle Versandanwendungen



Die Serie Courier 7000 wurde speziell für die Bedürfnisse der Fertigung, der Verwaltung und des Büroversands entwickelt.

Courier-7000-Geräte lassen sich problemlos in PC-basierte Software für den Warenversand integrieren, sodass Daten bei jedem Prozess präzise und effizient erfasst werden können.

Anwendung

Wägen, dynamisches Wägen/Anzeige mit Standbild, Gewichtswarnung, Summieren

Display

Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung, Ziffernhöhe 28 mm

Betrieb

Standard-Netzadapter mit abnehmbarem USB-C-Kabel (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)

Schnittstellen

Leicht zugängliche Kommunikationsanschlüsse, einschließlich Standard-RS232 und USB Typ C. Ethernet, eine zweite RS232-Schnittstelle oder WLAN/Bluetooth (als Zubehör separat erhältlich)

Konstruktion

ABS-Gehäuse, Wägeplattform aus Edelstahl 304, pulverbeschichteter Rahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste und verstellbare Gummifüße

Ausstattung


Überlastschutz (150 %)





COURIER™7000

Hochpräzise Standardwaagen für spezielle Versandanwendungen



Einzigartige Ausstattung:

Konzipiert für den ständigen Einsatz – von Büroumgebungen bis hin zu Vertriebszentren. Schneller Aufbau mit Anbindung an Versandsysteme wie UPS und FedEx. „GeoCode“-Anwendung für die lokale Kalibrierungsjustierung.

Die Anzeige mit Standbild speichert Gewichtsdaten, zeigt sie auf einem großen, leicht zugänglichen und hintergrundbeleuchteten Display an. Der Gewichtswarnmodus „Weight Alert™“ warnt Benutzer bei Paketen, die zu den definierten Werten zu schwer sind.

Die Courier 7000 arbeitet mit einer USB-Typ-C-Versorgung oder mit Einweg-Akkus. Optional sind Ethernet, eine zweite RS232-Schnittstelle, Bluetooth/WLAN, Ferndisplay, Kugel- und Rollenspitze für eine effiziente Materialhandhabung erhältlich.

Die Courier 7000 ist dank ihrer Vier-Tasten-Funktionalität besonders leicht zu bedienen und verbindet sich über ihre USB-HID-Standardschnittstelle im Handumdrehen mit Systemen wie UPS WorldShip oder FedEx Ship Manager. Mithilfe des RS232-Ausgangs können Gewichte auch in Drittanbieter-Software integriert werden. Weitere Datenverbindungsoptionen sind Ethernet TCP/IP, 2. RS232 oder wahlweise Bluetooth bzw. WiFi.

Der stabile, pulverbeschichtete Karbonstahlrahmen und die dicke Edelstahlplattform ermöglichen einen jahrelangen Einsatz in hochanspruchsvollen Versandumgebungen. Präzise Wägezellen und Software für OIML-Anwendungen sind im Lieferumfang enthalten.

Die optional erhältlichen Kugel- und Rollenspitzen-Plattformen eignen sich insbesondere für Förderband- und Lagerumgebungen, wo sie Belastungen für das Bedienpersonal minimieren und die Effizienz steigern.



Dank des großen und hellen Displays sind die Gewichtsangaben auch in schwach beleuchteten Lager- und Verladestellenbereichen problemlos ablesbar. Bei der Lieferung ist die Anzeige bereits am Sockel montiert, sie kann jedoch auch an einer Säule oberhalb der Plattform angebracht werden. Bei Verwendung eines zweiten Ferndisplays zur Stativmontage können Ergebnisse zur doppelten Überprüfung abgerufen werden.

Anwendungsmodi



Anzeige mit Standbild

Das Gewicht eines Artikels kann nach dem Verladen länger auf dem Display angezeigt werden – so werden auch bei hohen Kartons keine Gewichtsergebnisse übersehen.



Summieren

Praktisch für die Bereitstellung statistischer Daten und zum Speichern laufender Summen von Paketgewichten für die Schicht- oder Arbeitsstationsdokumentation.



Weight Alert™ (Gewichtswarnung)

Informiert den Bediener, wenn ein Paket für den Post- oder Kurierversand zu schwer ist und ein Spediteur benötigt wird – dies kann Ihrem Unternehmen von vornherein kostspielige Versandfehler ersparen.




Dynamisches Wägen

Ermöglicht die unkomplizierte Gewichtschnittsermittlung bei instabilen Lasten.

Abmessungen



Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für den täglichen Einsatz in Versandumgebungen

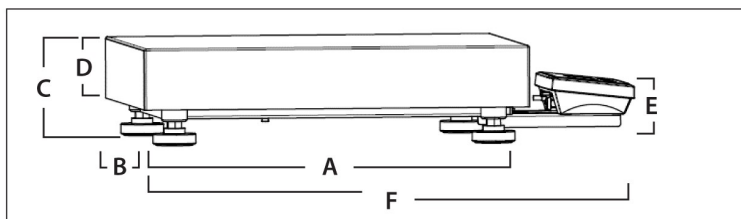

No	Modell	Abmessungen (mm)					
		A	B	C	D	E	F
1	i-C71M15R	305	355	121.8	75	73	457.8
2	i-C71M60R	305	355	121.8	75	73	457.8
3	i-C71M60L	457	457	111.5	70	71	597.8
4	i-C71M150L	457	457	111.5	75	71	597.8
5	i-C71M150X	610	610	132.3	90	70.2	743.8

PRODUKTÜBERSICHT

Modell	Geeicht Ab Werk	Wägebereich	Ablesbarkeit (d)	Ablesbarkeit (e)	Plattform	Artikel-Nr.
i-C71M15R EU		15kg	2g		305mm x 355mm	30745957
i-C71M60R EU		60kg	10g		305mm x 355mm	30745958
i-C71M60L EU		60kg	10g		457mm x 457mm	30745959
i-C71M150L EU		150kg	20g		457mm x 457mm	30745960
i-C71M150X EU		150kg	20g		610mm x 610mm	30745961
i-C71M15R-M	•	15kg		5g	305mm x 355mm	30745962
i-C71M60R-M	•	60kg		20g	305mm x 355mm	30745963
i-C71M60L-M	•	60kg		20g	457mm x 457mm	30745964
i-C71M150L-M	•	150kg		50g	457mm x 457mm	30745965
i-C71M150X-M	•	150kg		50g	610mm x 610mm	30745966

i-C71M15R



i-C71M60R



i-C71M60L



i-C71M150L




i-C71M150X





COURIER™7000

Hochpräzise Standardwaagen für spezielle Versandanwendungen

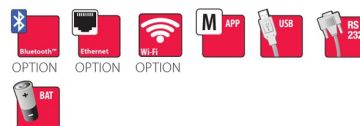

Hamburger
Waagenkontor

Hamburger Waagenkontor
Inh. Thomas Rogall, Ohaus Premier Partner
Im Grünen Grunde 24
D-22337 Hamburg
Tel. 040- 59 71 80

Mobil Tel.: 0176 / 48204215

info@hamburger-waagenkontor.de



**Thomas
Rogall**

Premium Partner



**Jetzt IHR
individuelles
ANGEBOT
anfordern !**

angebot@hamburgerwaagenkontor.de

Alle (technischen) Angaben laut OHAUS (Hersteller). Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

www.hamburgerwaagenkontor.de