



HAMBURGER WAAGENKONTOR

METTLER

TOLEDO

b PLUS

Ticketdruck der nächsten Generation



www.hamburgerwaagenkontor.de

METTLER TOLEDO

b PLUS



bPlus-C2



bPlus-U2

Schnelles und genaues Wägen und Bedienen. bPlus ist eine ergonomische und verlässliche Ladenwaage, die mit ihrer Stabilität, Verlässlichkeit und leichten Bedienung bei den Bedienern für Begeisterung sorgen wird.

bPlus kann in allen Läden mit hohen Ansprüchen an die Qualität und Verlässlichkeit der Arbeitsausrüstung eingesetzt werden. Die durchdachten Details und die intelligente Software erleichtern die Bedienung der Waage, steigern Umsätze und beschleunigen Kategoriemanagementprozesse, wodurch Sie täglich wertvolle Zeit sparen können.

bPlus eignet sich ideal für Einzelhändler, die intelligente Investitionen in zukunftssichere Technologie tätigen möchten, damit sie den Fokus auf das Wesentliche richten können: Umsatz und Profit. Daher achten wir von METTLER TOLEDO bei jeder Komponente unserer bPlus-Waage auf eine sorgfältige Entwicklung. Denn nur so können wir Ihnen herausragende Vorteile bieten. Details machen den Unterschied aus.

Bereiten Sie sich mit den neuesten Rentabilitätsfunktionen auf die Zukunft vor. Die bPlus ist mit einer flexiblen schnell ansprechenden Tastatur ausgestattet, verbraucht im Standby wenig Energie und gewährleistet einen schnellen Austausch der Papierrolle von oben. Sie kombiniert eine simple und ergonomische Bedienung mit hoher Funktionalität an der Verkaufstheke – und setzt in ihrer Leistungsklasse neue Standards.



METTLER TOLEDO

b PLUS



Einfache Bedienung.

Logische Menüaufteilung für eine leichtere Navigation, schnellere und flexiblere Tastatur mit bewährten Funktionen, die um viele neue Möglichkeiten ergänzt wurden: bPlus setzt die Erfolgsgeschichte der Waagen mit Bon- und Etikettendruckfunktion von METTLER TOLEDO fort.



Qualität.

bPlus erfüllt jegliche Qualitätserwartungen. Elegantes Design, hochwertigste Komponenten wie ein unglaublich schneller Drucker und ein Aluminiumgehäuse sowie alle sorgfältig ausgearbeiteten Details, die gemeinsam einen spürbaren Unterschied



Intelligentes Management.

Sorgen Sie für aktuelle Firmware und Konfigurationsdaten und optimieren Sie die Verfügbarkeit und Systemkontinuität mit der funktionsreichen und gesetzeskonformen Anwendungssoftware. Mit der Waagenkonfigurationssoftware oder durch einfaches Laden von Konfigurationen via USB ist bPlus leicht einzurichten.



b PLUS

bPlus-U2

Herausragende Ablesbarkeit

Die LCD-Bedienanzeige und das Tastaturgehäuse sind einstellbar, sodass die Lesbarkeit auch in hell erleuchteten Ladenumgebungen oder unter schwierigen Lichtbedingungen wie direktem Sonnenlicht nicht beeinträchtigt wird. Die ergonomisch gestaltete, einstellbare Tastatur erfordert in engen Umgebungen wenig Platz.

Hygienische Konstruktion

Die Edelstahl-Wägeplatte ist leicht zu reinigen, und das Waagengehäuse besteht aus Aluminium mit stoss- und kratzfesten Oberflächen, sodass Risse, in denen sich Schmutz sammeln könnte, der Vergangenheit angehören.

Niedrigere Energiekosten

In langen Bedienungspausen schaltet bPlus automatisch in den energiesparenden Standby-Modus. Es reicht jedoch eine kurze Berührung, um die Waage wieder in Bereitschaft zu versetzen.



Flexible Tastaturbelegung

42 individuell konfigurierbare voreingestellte PLU-Tasten, von denen jede doppelt belegt werden kann, sowie zusätzliche konfigurierbare Funktionstasten gewähren den Verkaufsmitarbeitern einen schnellen Zugriff auf das Produktprogramm. Die hellen Tasten sorgen für eine schnelle Berührungserkennung, wodurch ein schneller, genauer und fehlerfreier Betrieb sichergestellt wird.

Schnelle Papierwechsel

Das Wechseln der Papierrolle verläuft bei der bPlus schnell und unkompliziert – dank dem leichten Zugriff auf die Druckereinheit mit ihrem stabilen Mechanismus.

Schneller Bondruck

Der Hochgeschwindigkeitsdrucker der bPlus ist äußerst platzsparend und sorgt somit für maximalen Umsatz.

Optimierter Arbeitsablauf

Komfortabler Wechsel vom Service zum Verpacken, Funktion für den gesamten Korbinhalt, QR-Code-Unterstützung, schnelle Preisänderungen und Online-Preisaktualisierungen – und vieles mehr! Die bPlus-Waagesoftware kombiniert Know-how mit umfassender Erfahrung, was in jeder Situation zu optimalen Arbeitsabläufen führt.

Bequemes Datenmanagement

Netzwerkverbindung über LAN oder WLAN, automatische Backups, Echtzeit-Serverdatensuche, Übertragung und Sicherung von Artikel- und Konfigurationsdaten über USB-Sticks: ein breites Spektrum an intelligenten Verwaltungsfunktionen erleichtern und beschleunigen das Sichern und Verwalten Ihrer Daten. Spezifische Finanzdatenerhebung gemäss regionalen EU-Vorschriften.

Optimaler Support im Frischkostsegment

- Schnelles Wägen, Bedienen und Etikettieren unter Einhaltung aktueller Vorschriften
- Bewährte, ausgereifte Software, erweitert um Funktionen der nächsten Generation.
- Professionelle PC-Software zur Integration mit ERP-Systemen
- Intelligentes Management für eine optimale Datenintegrität und Verfügbarkeit der Waagen
- Spezifische Finanzdatenerhebung gemäss regionalen EU-Vorschriften



b PLUS

Herausragende Ablesbarkeit

Die LCD-Bedienanzeige und das Tastaturgehäuse sind einstellbar, sodass die Lesbarkeit auch in hell erleuchteten Ladenumgebungen oder unter schwierigen Lichtbedingungen wie direktem Sonnenlicht nicht beeinträchtigt wird. Die ergonomisch gestaltete, einstellbare Tastatur erfordert in engen Umgebungen wenig Platz.

Hygienische Konstruktion

Die Edelstahl-Wägeplatte ist leicht zu reinigen, und das Waagegehäuse besteht aus Aluminium mit stoss- und kratzfesten Oberflächen, sodass Risse, in denen sich Schmutz sammeln könnte, der Vergangenheit angehören.

Niedrigere Energiekosten

In langen Bedienungspausen schaltet bPlus automatisch in den energiesparenden Standby-Modus. Es reicht jedoch eine kurze Berührung, um die Waage wieder in Bereitschaft zu versetzen.

Schnelle Papierwechsel

Das Wechseln der Papierrolle verläuft bei der bPlus schnell und unkompliziert – dank dem leichten Zugriff auf die Druckereinheit mit ihrem stabilen Mechanismus.



bPlus-C2

Flexible Tastaturbelegung

42 individuell konfigurierbare voreingestellte PLU-Tasten, von denen jede doppelt belegt werden kann, sowie zusätzliche konfigurierbare Funktionstasten gewähren den Verkaufsmitarbeitern einen schnellen Zugriff auf das Produktprogramm. Die hellen Tasten sorgen für eine schnelle Berührungserkennung, wodurch ein schneller, genauer und fehlerfreier Betrieb sichergestellt wird.

Bequemes Datenmanagement

Netzwerkverbindung über LAN oder WLAN, automatische Backups, Echtzeit-Serverdatensuche, Übertragung und Sicherung von Artikel- und Konfigurationsdaten über USB-Sticks: ein breites Spektrum an intelligenten Verwaltungsfunktionen erleichtern und beschleunigen das Sichern und Verwalten Ihrer Daten.

Optimierter Arbeitsablauf

Komfortabler Wechsel vom Service zum Verpacken, Funktion für den gesamten Korbinhalt, QR-Code-Unterstützung, schnelle Preisänderungen und Online-Preisaktualisierungen – und vieles mehr! Die bPlus-Waagesoftware kombiniert Know-how mit umfassender Erfahrung, was in jeder Situation zu optimalen Arbeitsabläufen führt. Spezifische Finanzdatenerhebung gemäss regionalen EU-Vorschriften.

Schneller Bondruck

Der Hochgeschwindigkeitsdrucker der bPlus ist äusserst platzsparend und sorgt somit für maximalen Umsatz.

Optimaler Support im Frischkostsegment

- Schnelles Wägen, Bedienen und Etikettieren unter Einhaltung aktueller Vorschriften
- Bewährte, ausgereifte Software, erweitert um Funktionen der nächsten Generation.
- Professionelle PC-Software zur Integration mit ERP-Systemen
- Intelligentes Management für eine optimale Datenintegrität und Verfügbarkeit der Waagen
- Spezifische Finanzdatenerhebung gemäss regionalen EU-Vorschriften



bPlus U2 Tower

			TSE	Vernetzung	Wägebereich	Artikel No.:
bPlus U2 Tower						
bPlus-U2L-EE6D-0E0 EU			ohne TSE	Ethernet	6 kg Dual Range	30705586
bPlus-U2L-EE6D-0W0 EU			ohne TSE	WiFi	6 kg Dual Range	30705587
bPlus-U2L-EE6D-0E0 EU_IC			inkl. TSE	Ethernet	6 kg Dual Range	30705594
bPlus-U2L-EE15D-0E0 EU			ohne TSE	Ethernet	15 kg Dual Range	30491494
bPlus-U2L-EE15D-0W0 EU			ohne TSE	WiFi	15 kg Dual Range	30491495
bPlus-U2L-EE-15D-0E0_IC			inkl. TSE	Ethernet	15 kg Dual Range	30626045
bPlus-U2L-EE-15D-0W0-IC			inkl. TSE	WiFi	15 kg Dual Range	30626046
bPlus-U2L-EE30D-0E0 EU			ohne TSE	Ethernet	30 kg Dual Range	30491498
bPlus-U2L-EE30D-0W0 EU			ohne TSE	WiFi	30 kg Dual Range	30491499
bPlus-U2L-EE30D-0E0_IC			inkl. TSE	Ethernet	30 kg Dual Range	30626099
bPlus-U2L-EE30D-0W0_IC			inkl. TSE	WiFi	30 kg Dual Range	30626100
Gehäuse :	Aluminium-Druckgussgehäuse; Edelstahlplatte; einstellbare Fusschrauben					
Bedieneranzeige :	Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)					
Kundendisplay :	Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)					
Tastatur :	42 voreingestellte Tasten mit 2 Lagen für die Zuweisung von 84 PLUs oder Funktionen Individuell konfigurierbare Funktionstasten					
Spannungsversorgung :	Netzkabel 100-240V AC, 50/60 Hz Stromverbrauch im Standby < 0,5 W / Betriesenergieeffizienz > 85 %					
Wägebereich wahlweise :	6/15 kg Dual Range 2/5 g oder 15/30 kg 5/10 g					
Drucker :	Thermodrucker für Bon-, Etiketten- und Linerless					
Datenspeicher :	32 MB interner Speicher					
Schnittstellen :	2 x seriell RS232 / 1 x RJ45 / 2 x USB / 1 x RJ11**					
Kommunikation :	10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP, WLAN*					

bPlus C2 Compact

			TSE	Vernetzung	Wägebereich	Artikel No.:
bPlus C2 Compact						
bPlus-C2L-EE6D-0E0 EU			ohne TSE	Ethernet	6 kg Dual Range	30705588
bPlus-C2L-EE6D-0W0 EU			ohne TSE	WiFi	6 kg Dual Range	30705589
bPlus-C2L-EE6D-0E0 EU_IC			inkl. TSE	Ethernet	6 kg Dual Range	30705596
bPlus-C2L-EE6D-0W0 EU_IC			inkl. TSE	WiFi	6 kg Dual Range	30705597
bPlus-C2L-EE15D-0E0 EU			ohne TSE	Ethernet	15 kg Dual Range	30491500
bPlus-C2L-EE15D-0W0 EU			ohne TSE	WiFi	15 kg Dual Range	30491501
bPlus-C2L-EE15D-0E0_IC			inkl. TSE	Ethernet	15 kg Dual Range	30626101
bPlus-C2L-EE15D-0W0_IC			inkl. TSE	WiFi	15 kg Dual Range	30626102
bPlus-C2L-EE30D-0E0 EU			ohne TSE	Ethernet	30 kg Dual Range	30491502
bPlus-C2L-EE30D-0W0 EU			ohne TSE	WiFi	30 kg Dual Range	30491503
bPlus-C2L-EE30D-0E0_IC			inkl. TSE	Ethernet	30 kg Dual Range	30626103
bPlus-C2L-EE30D-0W0_IC			inkl. TSE	WiFi	30 kg Dual Range	30626104
Gehäuse :	Aluminium-Druckgussgehäuse; Edelstahlplatte; einstellbare Fusschrauben					
Bedieneranzeige :	Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)					
Kundendisplay :	Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)					
Tastatur :	42 voreingestellte Tasten mit 2 Lagen für die Zuweisung von 84 PLUs oder Funktionen Individuell konfigurierbare Funktionstasten					
Spannungsversorgung :	Netzkabel 100-240V AC, 50/60 Hz Stromverbrauch im Standby < 0,5 W / Betriesenergieeffizienz > 85 %					
Drucker :	Thermodrucker für Bon-, Etiketten- und Linerless					
Datenspeicher :	32 MB interner Speicher					
Schnittstellen :	2 x seriell RS232 / 1 x RJ45 / 2 x USB / 1 x RJ11**					
Kommunikation :	10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP, WLAN*					

Technische Daten

bPlus-U2

Bedieneranzeige

Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)
 Gewicht: 6 Ziffern
 Tara: 5 Ziffern
 Preis/kg: 6 Ziffern
 Gesamtpreis: 7 Ziffern
 Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen
 (Punktmatrixzeile)

Kundendisplay

Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)
 Gewicht: 6 Ziffern
 Tara: 5 Ziffern
 Preis/kg: 6 Ziffern
 Gesamtpreis: 7 Ziffern
 Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen
 (Punktmatrixzeile)

Gehäuse

Aluminium-Druckgussgehäuse
 Edelstahlplatte
 Einstellbare Fusschrauben

Tastatur

Leicht zu reinigende, schnell ansprechende Tastatur
 Einstellbare Tastatur für optimale Ablesbarkeit
 Insgesamt 74 schnell ansprechende Tasten für eine schnelle Bedienung
 42 voreingestellte Tasten mit zwei Lagen für die Zuweisung von 84 PLUs oder Funktionen
 Individuelle konfigurierbare Funktionstasten

Drucker

Thermodrucker für Belege, Etiketten und Linerless-Etiketten *
 Druckgeschwindigkeit: bis zu 125 mm/s
 Druckauflösung: 8 Bildpunkte/mm
 Breite der Etikettenrollen und Linerless-Etiketten: 65 mm
 Breite der bedruckbaren Fläche: 56 mm
 Rollendurchmesser: max. 120 mm

Datenspeicherung

32 MB interner Speicher

Schnittstellen

Serielle 2 RS232-Schnittstellen
 1 RJ45-Ethernet-Schnittstelle
 2 USB-Schnittstellen
 1 RJ11-Schnittstelle (12 V)**

Vernetzung und Datentransfer

10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP, WLAN*
 DHCP-Unterstützung für automatische Netzwerkeinrichtung
 Hublose Netzwerkverbindung
 Automatische Sicherung
 Intelligente Managementfunktionen für die Übertrag und Sicherung der Produktions- und Konfigurationsdaten über USB-Stick

Gehäusefarbe

Dunkelgrau

Wägebereich**

6/15 kg 12 kg 15/30 kg

Teilung

2/5 g 2 g 5/10 g

Mindestlast


40 g 40 g 100 g
 Automatische Nullstellung

Zubehör und Optionen

Netzkabel
 WLAN-Kit für eine kabellose Datenübertragung gemäss dem Standard IEEE802.11b/g/n
 Linerlessdrucker

Stromverbrauch

100–240 V AC, 50/60 Hz
 Stromverbrauch im Standby < 0,5 W
 Betriebsenergieeffizienz: > 85 %

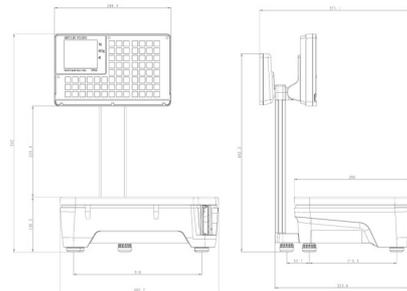

Alle Abmessungen in mm

Technische Daten

bPlus-C2

Bedieneranzeige

Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)
 Gewicht: 6 Ziffern
 Tara: 5 Ziffern
 Preis/kg: 6 Ziffern
 Gesamtpreis: 7 Ziffern
 Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen
 (Punktmatrixzeile)

Kundendisplay

Kontrastreiche LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung)
 Gewicht: 6 Ziffern
 Tara: 5 Ziffern
 Preis/kg: 6 Ziffern
 Gesamtpreis: 7 Ziffern
 Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen
 (Punktmatrixzeile)

Gehäuse

Aluminium-Druckgussgehäuse
 Edelstahlplatte
 Einstellbare Fusschrauben

Tastatur

Leicht zu reinigende, schnell ansprechende Tastatur
 Einstellbare Tastatur für optimale Ablesbarkeit
 Insgesamt 74 schnell ansprechende Tasten für eine schnelle Bedienung
 42 voreingestellte Tasten mit zwei Lagen für die Zuweisung von 84 PLUs oder Funktionen
 Individuelle konfigurierbare Funktionstasten

Drucker

Thermodrucker für Belege, Etiketten und Linerless-Etiketten *
 Druckgeschwindigkeit: bis zu 125 mm/s
 Druckauflösung: 8 Bildpunkte/mm
 Breite der Etikettenrollen und Linerless-Etiketten: 65 mm
 Breite der bedruckbaren Fläche: 56 mm
 Rollendurchmesser: max. 120 mm

Datenspeicherung

32 MB interner Speicher

Schnittstellen

Serielle 2 RS232-Schnittstellen
 1 RJ45-Ethernet-Schnittstelle
 2 USB-Schnittstellen
 1 RJ11-Schnittstelle (12 V)**

Vernetzung und Datentransfer

10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP, WLAN*
 DHCP-Unterstützung für automatische Netzwerkeinrichtung
 Hublose Netzwerkverbindung
 Automatische Sicherung
 Intelligente Managementfunktionen für die Übertrag und Sicherung der Produktions- und Konfigurationsdaten über USB-Stick

Gehäusefarbe

Dunkelgrau

Wägebereich**

6/15 kg 15/30 kg

Teilung

2/5 g 5/10 g

Mindestlast


40 g 100 g
 Automatische Nullstellung

Zubehör und Optionen


Netzkabel
 WLAN-Kit für eine kabellose Datenübertragung gemäss dem Standard IEEE802.11b/g/n
 Linerlessdrucker

Stromverbrauch

100–240 V AC, 50/60 Hz
 Stromverbrauch im Standby < 0,5 W
 Betriebsenergieeffizienz: > 85 %



Alle Abmessungen in mm

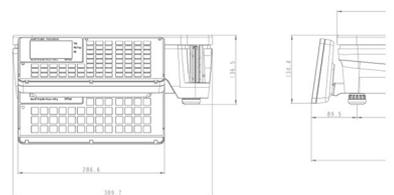

* optional

** Verfügbarkeit hängt von der Region ab



METTLER TOLEDO

b PLUS

METTLER TOLEDO

Thomas Rogall

Partner Retail 2023

Mettler Toledo Partner

Im Grünen Grunde 24

D-22337 Hamburg

Tel. 040 – 59 71 80

Mobil Tel.: 0176 / 48204215

www.hamburgerwaagenkontor.de



Hamburger
Waagenkontor

METTLER TOLEDO



Alle technischen Angaben lt. des Herstellers (METTLER TOLEDO) Irrtum und Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit (c) Abbildungen und Texte METTLER TOLDEO. Verwendung dieser Abbildungen und Text mit freundlicher Genehmigung von METTLER TOLEDO.

www.hamburgerwaagenkontor.de